


► 46;69



Modelo: HINO N04C
 Cilindrada: 4,004 lts, 4 Cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro
 Inyección: Directa – Sistema Common Rail
 Potencia: 150 CV / 110 kw @ 2.500 rpm
 Torque: 420 Nm de 1400 @ 2.500 rpm
 Norma Euro 4

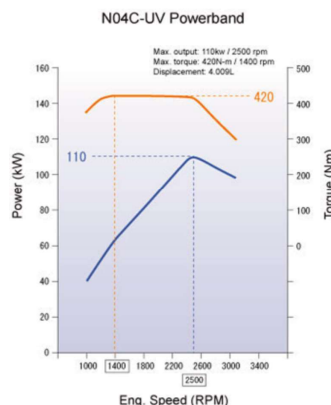

► * (1 (+ , = , 3 6 * 0 + (+ , :

Modelo: HINO MYY6S
 Tipo: Mecánica sincronizada
 Marchas: 6 marchas delanteras y 1 reversa.
 Relación de marchas: 1ra 5.979 / 6ta 0.759

► + 0 - , 9 , 5 * 0 (3

Modelo: HINO 5500
 Relación de reducción: 4.875
 Capacidad subida (Gradeabilidad): 42,3%
 Cubiertas: 7.50 R16 12 PR

► - 9 , 5 6

Sistema hidráulico servo asistido de doble circuito. Freno delantero y trasero a campana con regulación automática. Sistema ABS+EBD de Serie. Freno Motor sobre gases de escape, de accionamiento automático con comando al volante. Freno de Mano.

► , 8 < 0 7 (4 0 , 5 ; 6

Faros halógenos, con regulación de altura. Luces antiniebla. Volante regulable en altura y profundidad. Regulación de butaca, horizontal y lumbar. Aire acondicionado y calefacción. Desempañador delantero. Radio AM + FM + CD. Consolas de guardado, lateral superior y sobre tablero de abordó. Butacas delanteras 1 + 2. Airbag Conductor. Tanque de combustible de 100+70 lts.



► : < : 7 , 5 : 0 Ô 5

Delantera: Ballesta semielíptica de 4 hojas + Amortiguadores.
 Trasera: Ballesta semielíptica de 12 hojas + Amortiguador

►) (: ; 0 + 6 9

Tipo escalera de 750mm. Sección máxima de 192.8 x 65 x 5.9 mm.
 Tensión máxima de 540 N/mm².

► 7 , : 6 : @ * (7 (* 0 + (+ , : 7 6 9 , 1 ,

	Total
Peso Bruto Vehicular	7.500 kg
Peso Chasis	2.565 kg
Capacidad de carga neta	4.935 kg

► + 0 4 , 5 : 0 6 5 , : + , 3 * / (: 0 :

Entre ejes	3.870 mm
Largo total	6.740 mm
Alto total	2.245 mm
Ancho	1.995 mm
Distancia cabina - eje trasero	3.310 mm
Voladizo trasero	1.755 mm
Largo carrozable	5.065 mm



Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser modificadas sin previo aviso por Hino Motors Sales Argentina S.A. Todos los valores aquí indicados son aproximados. Más info: bit.ly/hino300





HINO 300

: , 9 0 ,



/056 46;69: :(3,: (9.,5;05(